

Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Помните: неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя. В случае недостаточного опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.

• **Наименование изделия.** Стол швейный «Комфорт - 8»



• **Назначение изделия**

Стол швейный «Комфорт - 8» предназначен для использования и хранения бытовых швейных машин и оверлоков весом до 10 кг.

Простота в использовании, надежность и компактность конструкции делают Вашу работу за столом легкой и удобной.

• **Технические данные**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры стола (мм) | «Комфорт - 8» |
| в сложенном состоянии | 696 x 526 x 770 |
| в разложенном состоянии | 1392 x 1656 x 770 |
| размер места для хранения: | |
| – швейной машины | 240 x 440 |
| – оверлока | 400 x 460 |
| допустимая высота швейной машины | 375 |
| вес | 75 кг |


• **Комплект поставки**

Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах.

• **Инструкция по сборке**

Для удобства сборки каждая деталь стола пронумерована. (см. рис.1)

- наклейки с номером находятся на торцах деталей:

№ детали  модель стола

- размер саморезов указан на их упаковке.

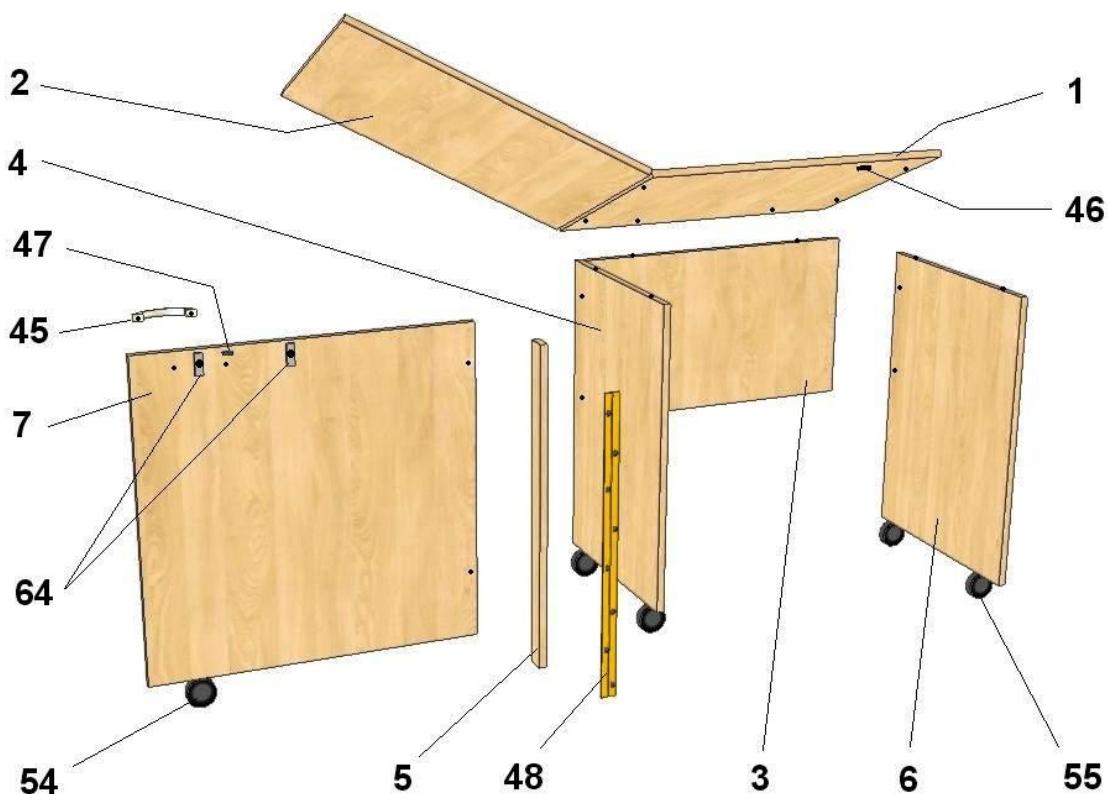


Рис .1

1. Установить по разметке рояльную петлю 48 на торцевую поверхность вертикальной планки 5 и закрепить саморезами 3x16 (19 шт.).

Условие правильной установки рояльной петли: планка и рояльная петля устанавливаются друг к другу плоскостями, на которых нанесен штамп ВЕРХ (рис.2);

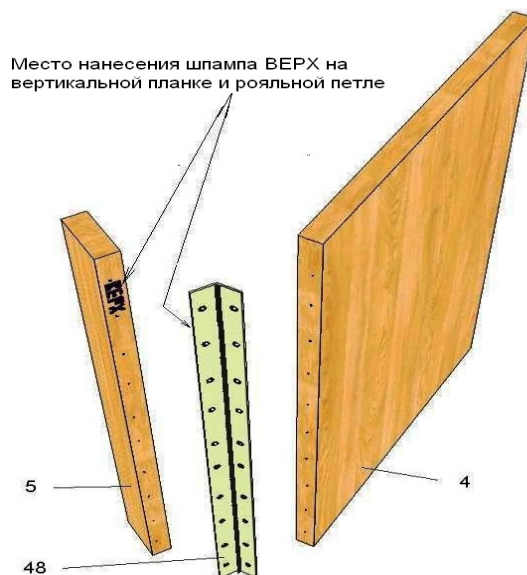


Рис.2

2. Установить по разметке рояльную петлю **48** в сборе с вертикальной планкой **5** на торцевую поверхность боковой левой стенки **4** и закрепить саморезами 3x16 (19 шт.);
3. Установить и закрепить к задней стенке **3** с помощью евровинтов (4 шт.) левую **4** и правую **6** боковые стенки;
4. Установить на левую **4** и правую **6** боковые стенки П-образные колесные опоры **55** (4 шт.) и стянуть их винтовыми стяжками (4 шт.);

Примечание: в случае комплектования стола колесными опорами со стопором, последние следует устанавливать на стол со стороны фасада.

5. Установить по разметке L-образную колесную опору **54** на дверь **7** и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2x16 (3 шт.);
6. Установить дверь **7** к вертикальной планке **5** и закрепить евровинтами (2 шт.);
7. Установить по разметке магнит **46** на нижнюю плоскость основной крышки **1** и закрепить саморезами 3x16 (2 шт.);
8. Установить основную крышку **1**стола в сборе с откидной крышкой **2** на собранный каркас и закрепить евровинтами (6шт.);
9. Установить ответную планку **47** магнита по месту на левую дверь **7** и закрепить саморезом 3x16 (1 шт.);
10. Установить ручку мебельную **45** на лицевую поверхность двери **7** и закрепить винтами М4 (2 шт.);
11. Установить по разметке планки фиксатора **64** (2 шт.) на заднюю поверхность двери **7** и закрепить саморезами 3x16 (4 шт.);
12. Установить пластиковые заглушки (12 шт.) в отверстия головок евровинтов.

• Инструкция по сборке тумбы

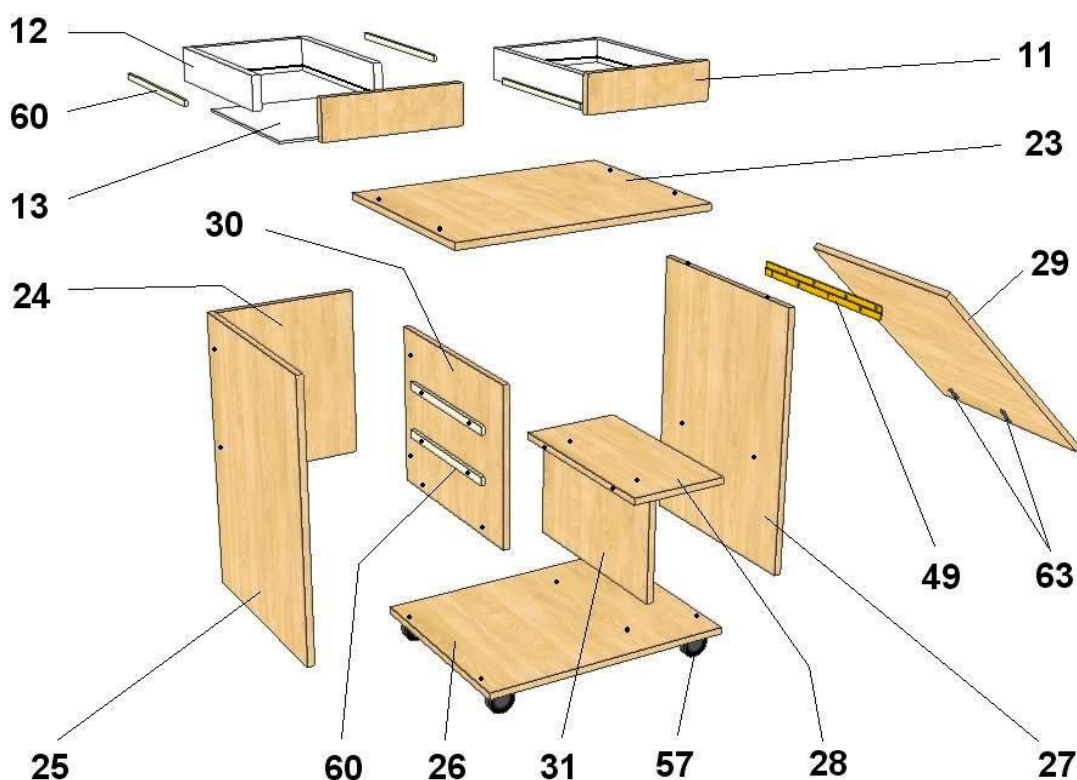


Рис.3

1. Установить и закрепить саморезами 3,5x16 (8шт.) роликовые направляющие **60** ящиков на левую боковую **25** и среднюю **30** стенки тумбы;
2. Установить площадку для швейной машины **28** на опорную планку **31** и закрепить евровинтами (2шт.);
3. Установить и закрепить евровинтами (2шт.) среднюю стенку **30** к площадке для швейной машины **28** в сборе с опорной планкой **31**;
4. Установить и закрепить евровинтами (2шт.) правую стенку **27** к собранным деталям **28,30,31**;
5. Установить конструкцию из собранных деталей **27,28,30,31** на дно **26** и закрепить евровинтами (4шт.);
6. Установить и закрепить евровинтами (2 шт.) левую стенку **25** тумбы на дно тумбы **26**;
7. Установить и закрепить заднюю стенку **24** к левой стенке **25** и к средней стенке **30** тумбы евровинтами (4 шт.);
8. Установить по разметке на нижнюю плоскость дна **26** колесные опоры Т-образные **57** (4 шт.) и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2x16 (16 шт.);
9. Установить основную крышку тумбы **23** на собранный каркас тумбы и закрепить евровинтами (4 шт.);
10. Установить по разметке два фиксатора **63** на откидную панель **29** и закрепить саморезами 3,5x16 (4 шт.);

11. Установить по разметке рояльную петлю **49** (L=420) на откидную панель **29** и закрепить саморезами 3x16 (12 шт.);
12. Установить по разметке рояльную петлю **49** в сборе с откидной панелью **29** на правую боковую стенку **27** и закрепить саморезами 3x16 (12 шт.);
13. Собрать ящики: установить дно **13** ящика в паз фолдинга **12** и закрепить фасад **11** ящика, с помощью стяжек (2шт). Установить на ящики роликовые направляющие **60** и закрепить саморезами 3,5x16 (8шт.);
14. Установить ящики в тумбу;
15. Установить пластиковые заглушки в отверстия головок евровинтов (20 шт.)

• **Подготовка к работе**

1. Установить стол на ровную поверхность;
2. Открыть дверь **7** стола на 180 °; выкатить тумбу и повернуть её откидную панелью **29** к внутренней стороне двери **7**;
3. Поднять откидную панель **29** и вставить расположенные на торце панели фиксаторы **63** в отверстия планок фиксаторов **64**, расположенных на внутренней стороне двери **7**;
4. Откинуть крышку стола **2** и положить ее на дверь **7**;
5. Установить швейную машину и оверлок на крышку **1** стола и откидную панель **29** соответственно.

Стол готов к работе.

Сборка стола производится в обратной последовательности.

• **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок начинается со дня продажи товара конечному покупателю. Фирма гарантирует удовлетворения всех требований Покупателя установленных российским законодательством, по качеству товара в течение гарантийного срока.

Гарантия предоставляется Покупателям, использующим данное изделие только для личных бытовых нужд.

Гарантия не предоставляется в случае использования изделия в производственных целях (кооперативы, фабрики, ателье, курсы и т.д.).

Гарантия 12 месяцев.